
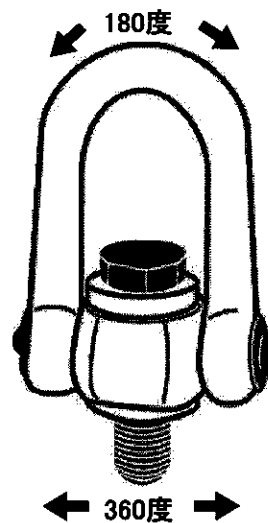


マルチ アイボルト

特長 マルチ アイボルトは、重量物吊り上げ軸に対し、360度回転します。又、吊り方向に対しても180度可動します。

1. 従来のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
2. JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。
3. シャックルが180度倒れるので、取り付けたままでも小スペースですみます。
4. 使用荷重の3.5倍以上の荷重がかかると、シャックル部分が回転しにくくなり、本体疲労の目安となり、安全面でも安心して使用いただけます。

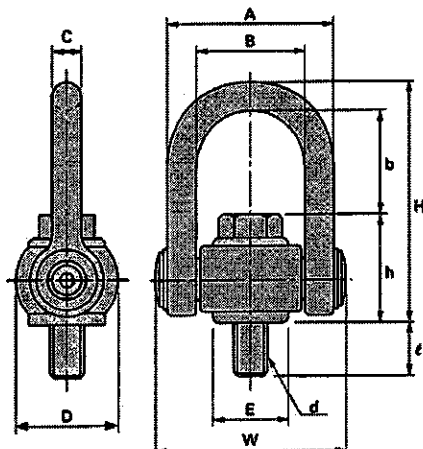

安全率 5 : 1

品番	使用荷重 KN(Ton)	取り付けボルト d	A	B	C	D	ℓ	b	h	H	E	W	最大許付トルク (Kgf·Cm)	自重 (Kg)
ME1210	7.85 (0.8)	M12	50	30	10	32	19	39	40	89	25	62	1,000	0.35
ME1614	15.69 (1.6)	M16	65	37	14	42	23	47	48	109	32	79	2,600	0.74
ME2018	24.52 (2.5)	M20	83	47	18	50	32	60	57	136	38	100	5,200	1.38
ME2422	35.30 (3.6)	M24	102	58	22	60	37	72	63	157	48	121	9,100	2.38
ME3028	56.87 (5.8)	M30	128	72	28	75	50	90	79	197	60	150	18,000	4.95
ME3632	78.45 (8.0)	M36	154	90	32	90	57	112	91	235	70	176	31,600	7.78

※ボルトの寸法変更については、別途相談御受けいたします。

御手数ですが、レ印にて御回答の上、FAXにて御返信の程、よろしくお願い致します。

カタログ希望

興味がある

以後案内不要

株式会社 コムウエル・フジサワ 営業部

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町6-4

TEL 06-6725-3411

ホームページ: <http://www.com-wel.co.jp>

E-mail: info@com-wel.co.jp

FAXでご送信の場合

06 - 6725 - 4191 へお願い致します。

貴社名			
部署名	ご役職		
ご担当者名	E-mail		
TEL	FAX		
ご住所			