



ギザタイト

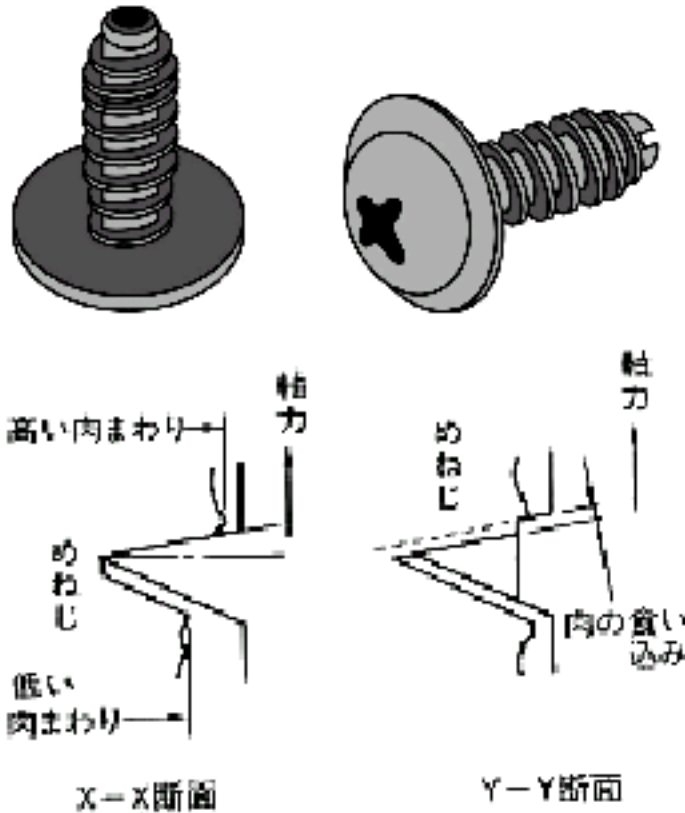

【こんな悩みに・・・】

日東精工製

- ①温度変化や応力緩和が頻繁にあってゆるみやすい
- ②振動が常にあると戻り回転がしやすい
- ③締め付けトルクが変動しやすく戻り回転が発生する

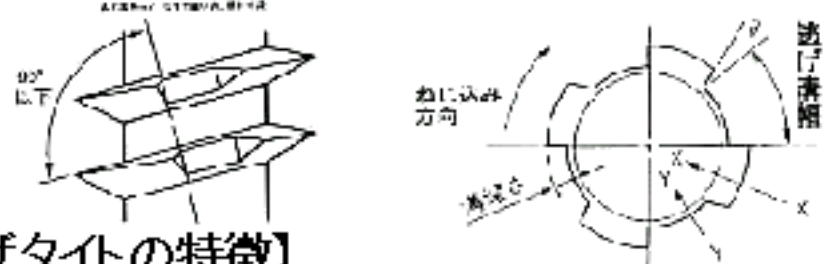

【ギザタイトの特徴】

- ①ねじフランク面に溝部を成形し、その溝部による樹脂への食い込み変形を起こし戻り回転を防止する。円周4等分の溝部がロック効果を発揮する。
- ②ねじ山を非対称にしてあるので、ねじ込む時はねじ込み易く、ゆるめる時にはゆるみにくくなっています。

Mタイト



【こんな所で・・・】

- ①ボス割れを起こさないのので、樹脂材締結に最適！
- ②振動の多い自動車・電動工具に効果的！

【こんな悩みに・・・】

- ①高強度の樹脂材では、割れが発生しやすい
- ②アロイ材では、ボス割れや弾性限界を超えた変形で生じる「白化現象」
- ③樹脂材は、温度変化による“ゆるみ”が付きまとう



【Mタイトの特徴】

- ①ねじ山高に対してねじピッチを2倍以上とっている
- ②ねじ山角度は、頂上側約50%が20°山であり、さらに谷底までを40°の複合山で構成されている
- ③谷部の形状は、ねじの頭側が太く、先端側が細くなっている
- ④ねじ胴部はトライロビュラー形状である。

安全と安心の当社お薦め商品

御手数ですが、レ印にて御回答の上、FAXにて御返信の程、よろしくお願ひいたします。

資料希望

興味がある

以後案内不要

株式会社 コムウエル・フジサワ

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町6-4

TEL 06-6725-3411

Fax 06-6725-4191

URL: <http://www.com-wel.co.jp>

E-mail: info@com-wel.co.jp

営業部まで

FAXでのご送信の場合
06-6725-4191

へお願ひいたします。

貴社名			
部署名		ご役職	
ご担当者名		E-mail	
TEL		Fax	
ご住所			