



ローヘッドキャップ

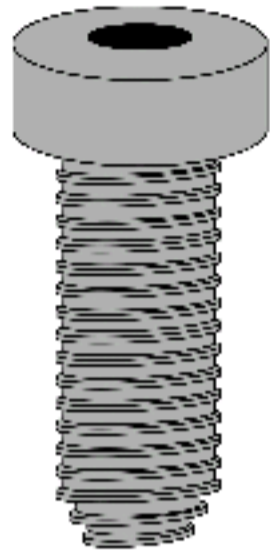

頭部高さが低いので狭い場所にピッタリ！

日産ネジ製

機械、装置、メーター類のカバー取り付けに最適！

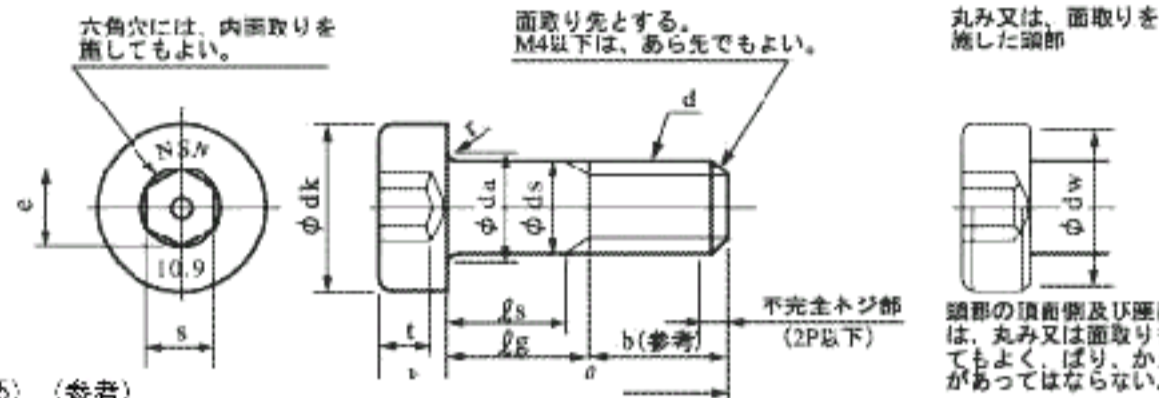

引張強さ及び最大締付けトルク (材質SGN435) (参考)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ねじの呼び (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 最小引張荷重 (N) | 5.230 | 9.130 | 14.800 | 20.900 | 38.100 | 60.300 | 87.700 |
| 最大締付けトルク T _{max} (N·m) | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 35 | 50 |


ローヘッドキャップスクリューの寸法・精度 (単位:mm)

| | | | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| ねじの呼び (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| ねじのピッチ (P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| dk | 基準寸法 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 18 |
| | 許容差 | ⁰ / _{0.18} | ⁰ / _{0.22} | ⁰ / _{-0.27} | | | |
| da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 14.2 |
| e | 最小 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 |
| k | 基準寸法 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 |
| | 許容差 | ⁰ / _{-0.14} | ⁰ / _{-0.18} | ⁰ / _{-0.22} | | | |
| r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.6 |
| s | 基準寸法 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| | 許容差 | ^{-0.10} / _{-0.02} | ^{+0.12} / _{-0.02} | ^{+0.14} / _{+0.02} | ^{+0.175} / _{+0.025} | | |
| t | 基準寸法 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 5.0 |
| | 許容差 | ^{±0.12} | ^{±0.15} | | | | |
| φdw | 最小 | 4.84 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 12.03 | 15.03 |

在庫・製作サイズ表の印は在庫品 (黒色酸化皮膜) (単位:mm)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| d | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| M3 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | |
| M4 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| M5 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M6 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M8 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M10 | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| M12 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

全ねじ首下詳細図

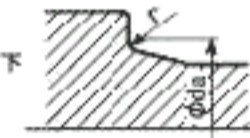

安全と安心の当社お薦め商品

御手数ですが、レ印にて御回答の上、FAXにて御返信の程、よろしくお願ひいたします。

資料希望

興味がある

以後案内不要

株式会社 コムウエル・フジサワ

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町6-4

TEL 06-6725-3411

Fax 06-6725-4191

URL: <http://www.com-wel.co.jp> **営業部まで**

E-mail: info@com-wel.co.jp

FAXでのご送信の場合
06-6725-4191

へお願ひいたします。

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| 貴社名 | | | |
| 部署名 | | ご役職 | |
| ご担当者名 | | E-mail | |
| TEL | | Fax | |
| ご住所 | | | |